



MŰKÖDÉSI HOSSZ-METSZET

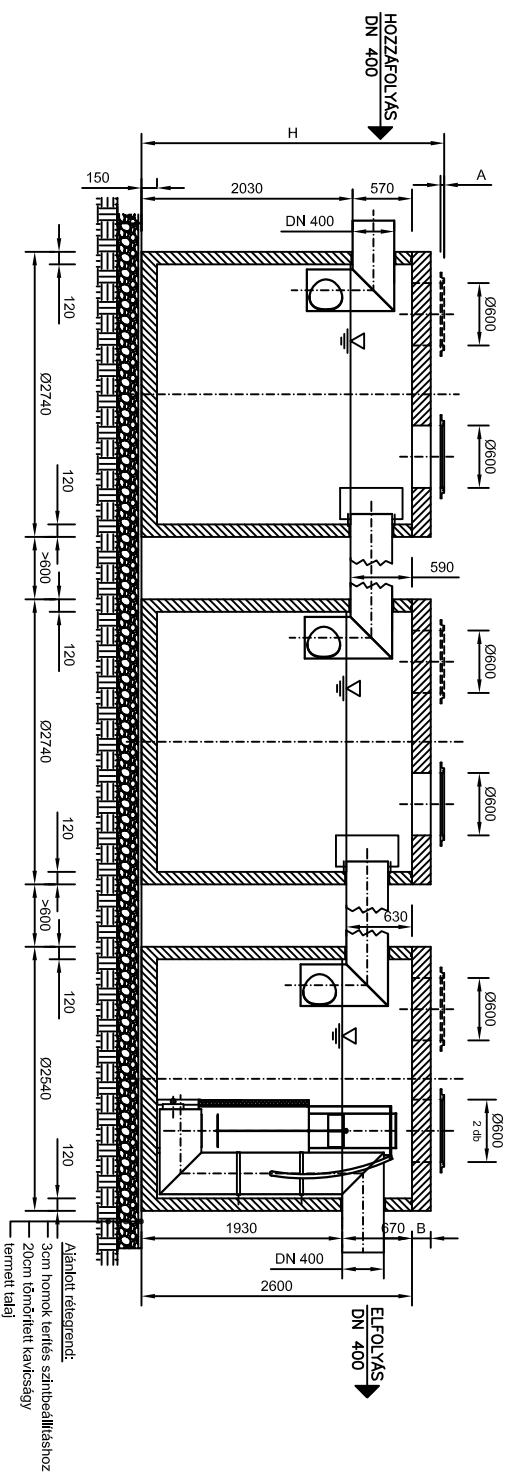

ALAPRAJZ

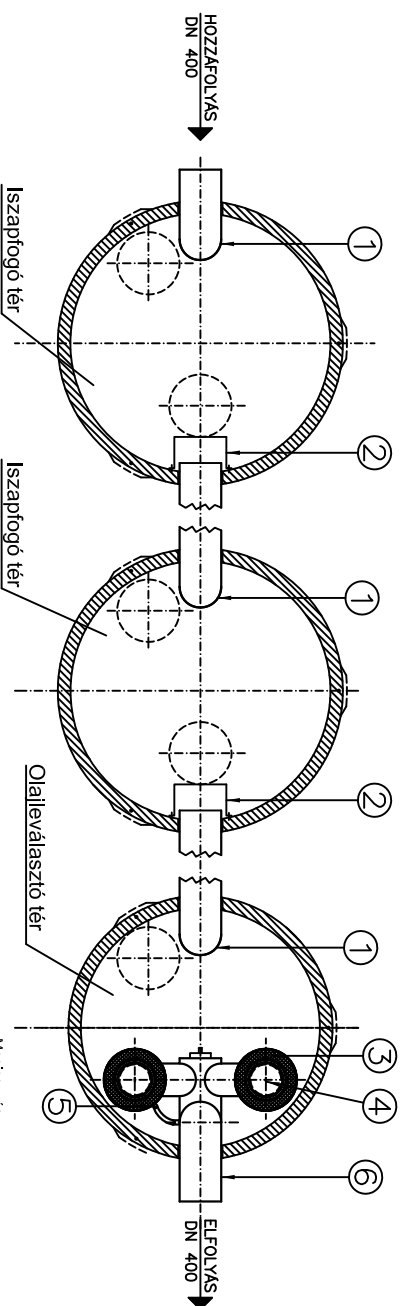

1. Áramlásosztó
2. Működőtel
3. Koaleszcens szűrő
4. Önműködő úszózár
5. Működőhely
6. Csőfedő (szűrőkhöz)

Megjegyzés:

A mutatógyak aszakkódolése a kvtelvező feladatal.
A H mérel max. 6 m lehet.
260cm belső átmérővel max. 25cm magas nyaktag készíthető!
Ennel magasabb nyaktag kialakítást az Euro-Puratorral egyeztetni kell!
A mutatógyak aszakkódoléséhez, csatlomára csatlakoztatásához, megrendelésre csőösszekötő gumis szerelő bilincset tudunk biztosítani.

Ez a terv az Euro-Purator Kft. szellemi tulajdona. Engedély nélkül felhasználása, másolása, harmadik félnek való átadása tilos.

VÁLTOZÓ MÉRLETEK	
Max. elemcsúly:	8,7 t
Össz. tömeg :	33,6 t
Fedlap teherbírási:	
125 kN	A=6 cm
	B=18 cm
400 kN	A=10 cm
	B=22 cm
Bérelítési mélység:	
H=	cm



EURO-PURATOR KFT.
Közvetített vállalkozás

H-1016 Budapest
Piratska utca 5.
Téll: (06-31)79-82-93
Fónél: (06-31)79-82-91
Hónél: (06-31)79-82-91
E-méll: info@euro-purator.hu

Iszapfógó és ásványolaj-leválasztó berendezés

MÖA150-100-5

Mérelarány: M 1:50 | File név: MOA150-100-5 | Dátum: 2014.03.03.

INFORMÁCIÓS ANYAG