




Méret: Ø150 - Ø600 mm - Kézi húzású verzió

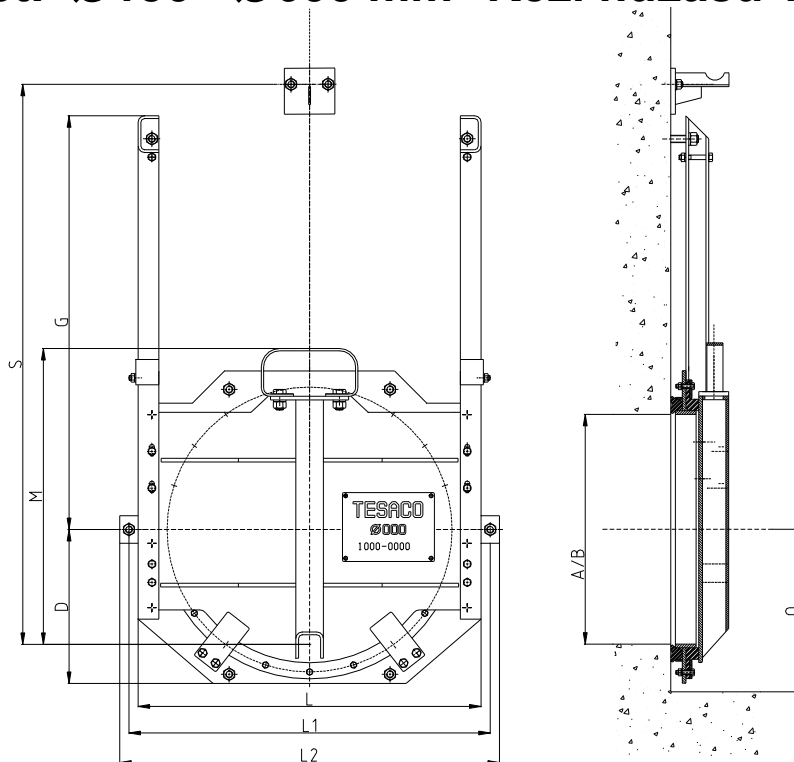

Tolózárak két független tömítéssel a fal- illetve lemeztömítéshez

Főbb méretek (mm)

Átmérő A/B	L	L1	L2	D	G	M	S	Q	Tömeg kg
Ø 150	280	-	-	140	280	A/B + 140 mm	2 x A/B + 60 mm	175	11
Ø 200	330	-	-	170	370			200	16
Ø 250	486	-	-	200	495			225	33
Ø 300	535	-	-	230	540			250	38
Ø 350	586	-	-	255	610			275	46
Ø 400	640	-	-	280	680			300	58
Ø 500	746	786	824	305	900			370	75
Ø 600	852	892	932	390	1045			420	88

Anyag:	Típus A4	-	Keret, lemez és vezetők rozsdamentes acélból 1.4571/1.4404
	Típus A2	-	Keret, lemez és vezetők rozsdamentes acélból 1.4301
	Típus A2/St	-	Kombináció: A lemez rozsdamentes acélből 1.4301, A keret és a vezetések horganyzott acélből
	Típus St	-	Keret, lemez és vezetők horganyzott acélből

A tolózár és a lemeztömítés szennyvízálló neoprénből, elő- és hátoldali nyomáshoz
Rozsdamentes acél orsó anyagszám. 1.4571/1.4404
Az orsóanya korrózióálló, cinkmentes bronzból
Csavarkötések rozsdamentes acélből A4

Korrózióvédelem: savazva és passzíválva